


SMART LED Signage IEA-F Serie IE015A-F

Pixelpitch: 1,5 mm



Artikelinformation:

- Artikelname: IE015A-F
- Artikelnummer: LH015IEACFS/EN
- EAN: 8806094008319
- Anwendungsbereich: Innen
- Maße: 240 x 540 x 81 mm (pro Cabinet)
- Gewicht: 3,2 kg (pro Cabinet)

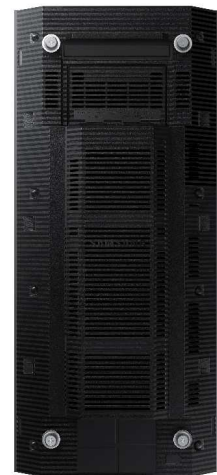

Technische Daten

IE015A-F

Artikelinformationen	
Artikelname	IE015A-F
Artikelnummer	LH015IEACFS/EN
EAN	8806094008319
Physische Parameter	
Pixelabstand	1,5 mm
Pixelkonfiguration	1x Rot, 1x Grün, 1x Blau
Konfiguration (B x H)	160 x 360 Pixel (pro Cabinet)
Diodentyp	Surface Mount Device (SMD)
Module	1 x 3 (pro Cabinet)
Abmessungen ohne Verpackung (B x H x T)	240 x 540 x 81 mm (pro Cabinet)
Abmessungen mit Verpackung (B x H x T)	653 x 148 x 354 mm (pro Cabinet)
Gewicht ohne Verpackung	3,2 kg (pro Cabinet)
Gewicht mit Verpackung	4,9 kg (pro Cabinet)
Sonderinstallation	
Gekrümmt	Konkav (3.000R) / Konkav (3.000R)
L-type	Ja
Geneigt	Vorwärts bis zu 90° (Decke)
Pivot	Ja (90° im Uhrzeigersinn)
Weitere	N/A
Optische Parameter	
Maximale Helligkeit (nach der Kalibrierung) ¹	500 nit
Helligkeits-Spitzenwert ¹	1.000 nit
Kontrastverhältnis ²	6.000:1
HDR Kompatibilität	LED HDR/HDR 10+ support/Multi-link HDR
Betrachtungswinkel - horizontal	150°
Betrachtungswinkel - vertikal	150°
Bit-Tiefe	16 Bit (Systeminterne Bit-Tiefe 18 Bit)
Farbtemperatur - standard	6.500 K
Farbtemperatur - anpassbar	2.800 K ~ 10.000 K (mit S-Box Nutzung)
Elektrische Parameter	
Video-Rate	50/60 Hz
Eingangsspannungsbereich	100 ~ 240 VAC, 50/60 Hz
Leistungsaufnahme max.	463 (W/m²) / 60 (W/Cabinet)
Leistungsaufnahme typ.	309 (W/m²) / 40 (W/Cabinet)
Bildwiederholrate ³	3.840 Hz
Hitzeentwicklung max.	1.580 (BTU/m²) / 205 (BTU/Cabinet)
Hitzeentwicklung typ.	1.053 (BTU/m²) / 137 (BTU/Cabinet)
Konnektivität	
Steuerung ⁴	SNOW-JMU/JAU, SNOW-RAF
Konnektivität	HDBT

Betriebsbedingungen	
Stromredundanz	N/A
Betriebstemperatur Luftfeuchtigkeit	0°C ~ +40°C 10 % ~ 80 % RH
Lagerungstemperatur Luftfeuchtigkeit	-20°C ~ +45°C 5 % ~ 95 % RH
IP-Klassifizierung	IP20
LED-Lebensdauer	100.000 Stunden
Zertifizierung	
Zertifizierung	Sicherheitsstandard 62368-1, 60950-1
EMV Klasse	A
Sehkomfort	N/A
Service	
Service	Servicezugang von der Frontseite
Features	
Betriebssystem	Tizen
MagicINFO	Ja
Sensor	Temperatur
Weitere	Eco Bildverbesserung
Zubehör	
Bezeichnung (Produktnummer)	Magnetic Jig ⁵ (CY-LJRNL5/EN)
	Frame Jig (CY-LJRNEF/EN Standard, CY-LJRNPF/EN Pivot)
	Frame Kit ⁶ (VG-LFR33FWL/EN 3x3 Cabinets, VG-LFR44FWL/EN 4x4 Cabinets, VG-LFR52FWL/EN 5x2 Cabinets, VG-LFR53FWL/EN 5x3 Cabinets, VG-LFR84FWL/EN 8x4 Cabinets, VG-LFR11SWL/EN 1x1 Cabinet, VG-LFR13SWL/EN 1x3 Cabinets, VG-LFR51PWL/EN 5x1 Cabinets (Pivot))
Service & Garantie	
Garantiezeit	36 Monate
Service innerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt steht Ihnen unser Send-In Service zur Verfügung. Um diesen Service in Anspruch zu nehmen, kontaktieren Sie bitte unsere Service-Hotline
Service außerhalb der Garantiezeit	Bei einem Defekt wenden Sie sich bitte an unsere Service-Hotline für weiterführende Informationen

¹ Spitzenwert gemäß IDMS (Information Display Measurement Standard)

² Bemessen nach 10 Lux Licht. Kontrast in abgedunkeltem Raum übersteigt 1000000:1

³ Bezugnehmend auf „Visual refresh rate“

⁴ Die LED S-Box ist notwendiger Bestandteil einer jeden LED-Installation

⁵ Dieses Zubehör ist notwendiger Bestandteil der LED Installation, jedoch nicht im Lieferumfang

enthalten und muss zusätzlich erworben werden

⁶ Dieses Zubehör ist optionaler Bestandteil der LED Installation und muss zusätzlich erworben werden